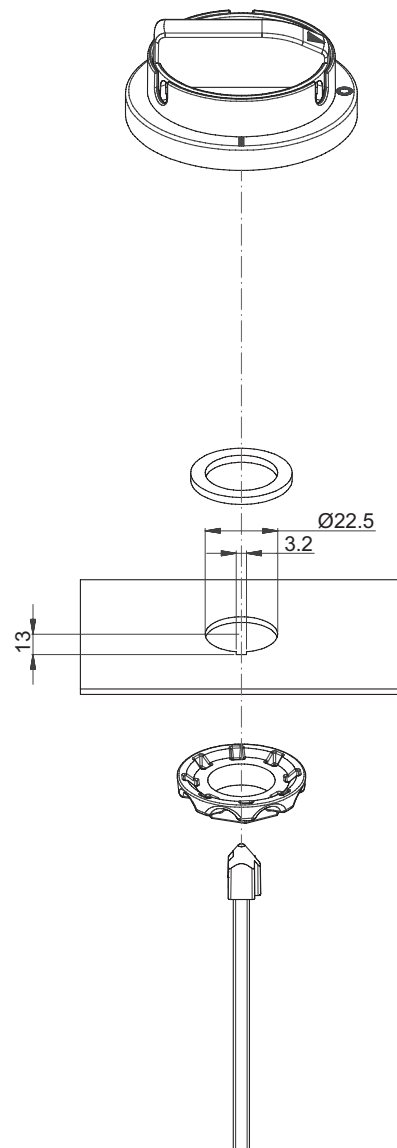
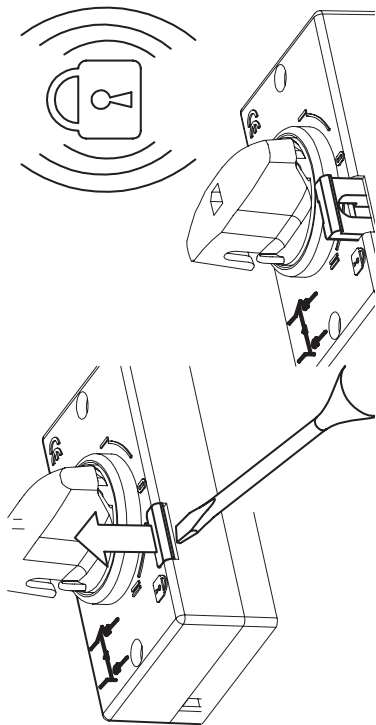


[illegible]

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ РЕВЕРСИВНЫЕ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ)

OptiSwitch DI


НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ 16 – 125 А

OPTIMA
KEAZ

305044, Россия, Курская область, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая, д. 23, пом. В1, пом. 2/1
www.keaz.ru



Рисунок 1 – Схема установки выключателей и аксессуаров

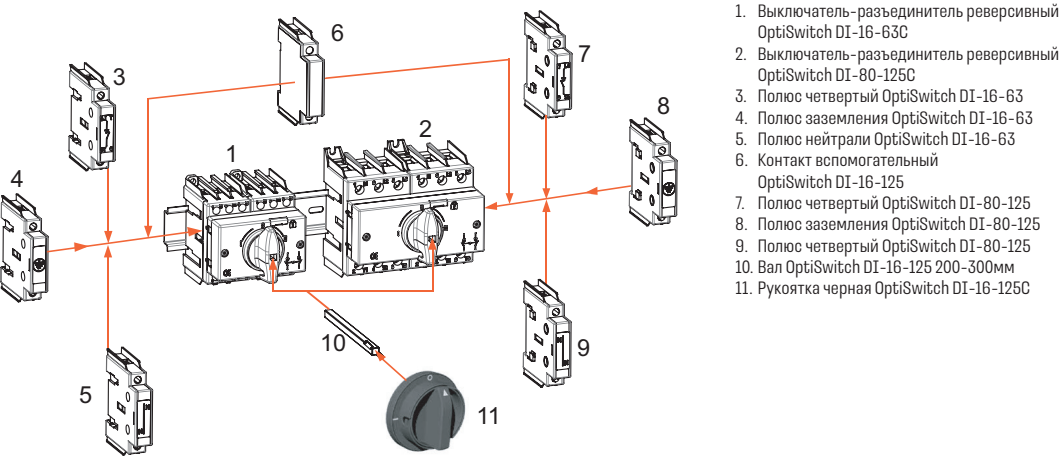

ВНИМАНИЕ! Монтаж выключателя, дополнительных сборочных единиц производится при отсутствии напряжения в главной и вспомогательных цепях.

Рисунок 2 – Установка выключателя на DIN-рейку


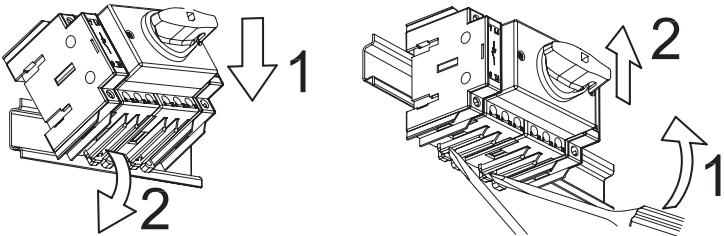


Рисунок 3 – Установка переключателя на панель: А - выключатель-разъединитель реверсивный OptiSwitch DI 16-63C, Б - выключатель-разъединитель реверсивный OptiSwitch 80-125C

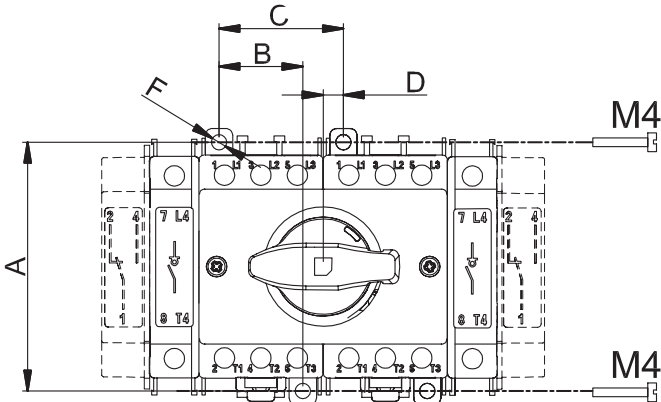

	A	B	C	D	E	F	G
16-63C	73	24.6	36.5	6	96	4.5	10
80-125C	94	39.6	52	6.2	96	4.5	13

Рисунок 4 – Установка дополнительных полюсов и клеммных крышек на выключатель-разъединитель реверсивный OptiSwitch DI 16-63C

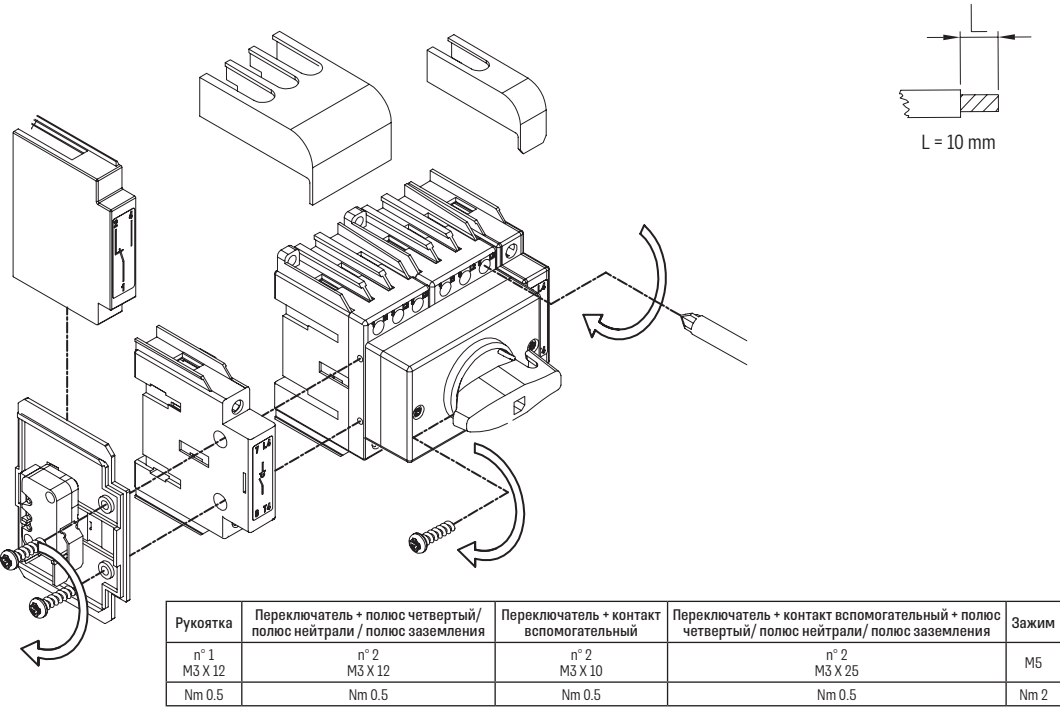


Рисунок 5 – Установка дополнительных полюсов и клеммных крышек на выключатель-разъединитель реверсивный OptiSwitch DI 80-125C

