


Рисунок 8 – Пример схемы расположения дополнительных единиц и вывода проводов для выключателей типоразмеров OptiMat T125-T160-T250-T400-T630 с электронными максимальными расцепителями тока (ETN, ETN-M, ETA, ETA-M, ETA-COM, ETA-M-COM, ETE, ETE-M)

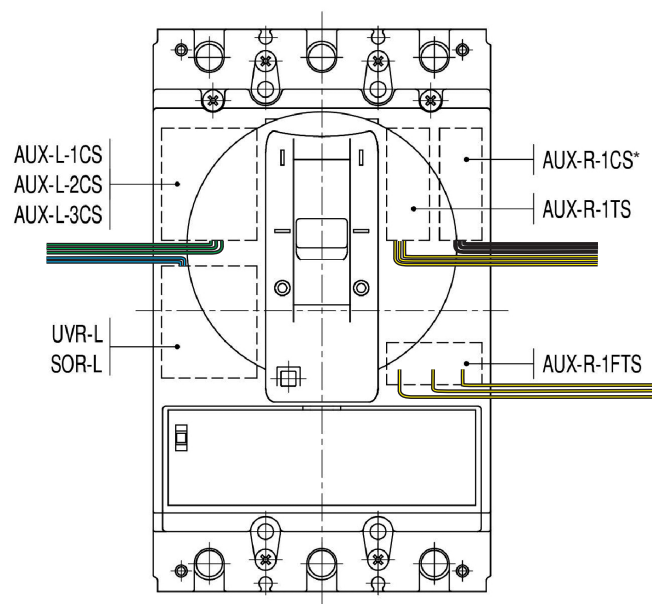

*Контакт срабатывания AUX-R-1CS не устанавливается в автоматические выключатели с расцепителями защиты ETA-COM, ETA-M-COM, ETE и ETE-M

КОНТАКТ АВАРИЙНОГО СРАБАТЫВАНИЯ AUX-R-1FTS OptiMat T

OPTIMA
KEAZ

305044, Россия, Курская область, г. Курск,
ул. 2-я Рабочая, д. 23, пом. В1, пом. 2/1
www.keaz.ru

ЕАС

Рисунок 1 – Выключатель должен находиться в положении «Отключено автоматически». Открутите винты и откройте крышку.

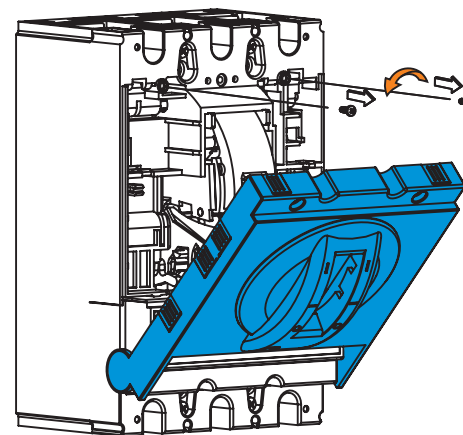


Рисунок 2 – Открутите винт. Извлеките катушку срабатывания, не повредив провод, не отсоединяйте разъем с проводами.

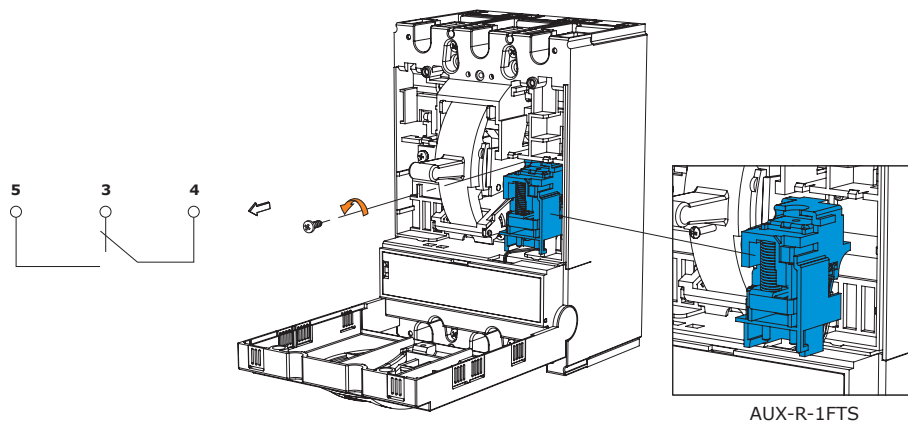


Рисунок 3 – Установите контакт сигнализации аварийного срабатывания AUX-R-1FTS по направляющей до щелчка

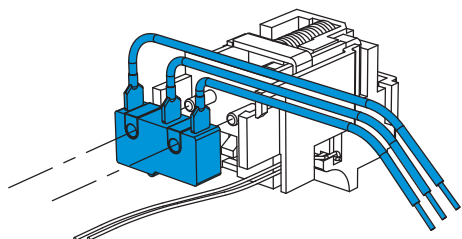


Рисунок 4 – Установите катушку срабатывания, не повредив провода.

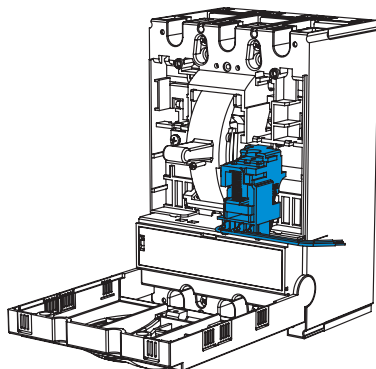


Рисунок 5 – Закрутите винт.

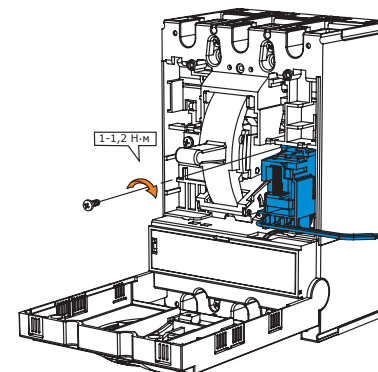


Рисунок 6 – Удалите часть крышки для вывода проводников



Рисунок 7 – Закройте крышку, закрутите винты

